

viske

systemy antypoślizgowe



KATALOG PRODUKTÓW

Viske

Analizując zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w pracy i miejscach publicznych, a także wzrost liczby wypadków przy pracy, stworzyliśmy gamę produktów, które wychodzą tym problemom na przeciw, nasze produkty skutecznie poprawiają bezpieczeństwo w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko poślizgnięć i wypadków.

Sprzedaż i instalacja:

Opierając się na najlepszych rozwiązaniach antypoślizgowych, wiedzy, doświadczeniu i innowacyjnych pomysłach, oferujemy naszym klientom nie tylko zakup, ale także profesjonalny montaż naszych produktów antypoślizgowych oszczędzając Państwa czas.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem.

Zespół Viske Systemy Antypoślizgowe

Taśmy antypoślizgowe

str. 4-5

czarne
kolorowe
o strukturze gumy
przezroczyste
świejące w ciemności

Akcesoria do montażu

str. 6

zestaw do montażu
uszczelniaacz do krawędzi
podkład

Systemy antypoślizgowe

str. 7-13

farba antypoślizgowa
spray antypoślizgowy
płyn antypoślizgowy do drewna
płyn do wanien i brodzików
płyn antypoślizgowy 3,8 l.
nakładki antypoślizgowe
nakładki na deski
osłona poręczy
podjazdy dla inwalidów

Maty antypoślizgowe

str.14-15

maty ażurowe
szczoteczki do mat
mata antyzmęczenia

Maty absorbcyjne - dywanowe

str 16-27

maty absorbcyjne
wycieraczki serii profesjonalnej
wycieraczki z logo

Płyty z wypustkami dla niewidomych

str. 28-31

płyty pęcherzykowe
płyty guzikowe
płyty wałeczkowe
płyty wytaczające
płyty rowerowe
płyty z GRP
klej epoksydowy

Maty ochronne

str. 32

maty gładkie
maty z kolcami

Taśmy antypoślizgowe

Nasze taśmy należy stosować przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko poślizgnięcia się oraz upadku. Takie miejsca to przede wszystkim: schody, podesty, rampy, powierzchnie pochyłe, powierzchnie mokre oraz zaolejone, wszelkie hale produkcyjne, magazyny, biura, klatki schodowe, sklepy, szkoły, przedszkola, urzędy, budynki publiczne oraz prywatne, baseny, brodziki, statki, jachty, akcesoria budowlane np. drabiny oraz wszystkie inne miejsca w których dba się o bezpieczeństwo użytkownika.



Czarne

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK
Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK
Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C
Minimalna temperatura montażu: 8°C
Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3–4 lata
Długość rolki 18,3mb
Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.



Kolorowe

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK
Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK
Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C
Minimalna temperatura montażu: 8°C
Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata
Długość rolki 18,3mb
Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.

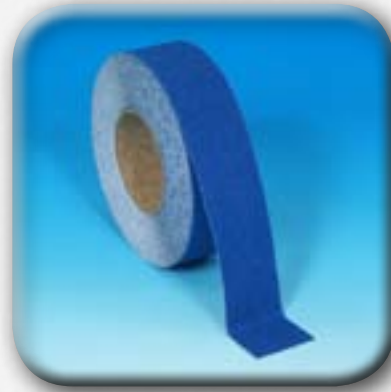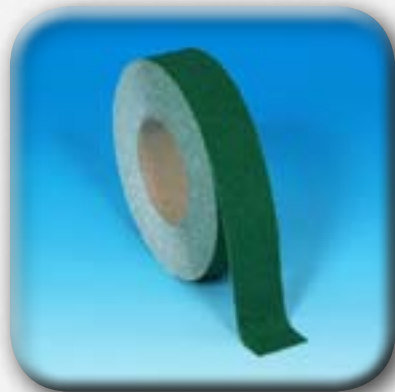

O strukturze gumy

- » unikalna antypoślizgowa powłoka, odporna na ścieranie
- » prosta w czyszczeniu
- » brak ostrych granulek
- » dostępne w kolorach: czarny i szary
(w sprawie innych kolorów prosimy o kontakt)

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

Zastosowanie na zewnątrz budynku: NIE

Zastosowanie w środowiskach mokrych/tłustych: TAK

Temperatura stosowania: od -10°C do +66°C

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok.3 – 4 lata

Długość rolki 18,3mb

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.



Przezroczyste

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK

Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata

Długość rolki 18,3mb

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.



Świejące w ciemności

Zastosowanie wewnątrz budynku: TAK

Zastosowanie na zewnątrz budynku: TAK

Funkcja fotoluminescencyjna: TAK (2 godz. naświetlania na dobę)

Temperatura stosowania: od -40°C do +79°C

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 3 – 4 lata

Długość rolki 18,3mb

Szerokości 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
szersze na specjalne zamówienie.



Akcesoria do montażu

Zestaw do montażu

W skład zestawu wchodzi:

- Odtłuszczacz (butelka 500 ml wystarczająca na odtłuszczenie ok 10 m² powierzchni)
- Maskę z filtrem (1 szt)
- Wałek (1 szt)
- Uszczelniacz do krawędzi (tubka 140 ml wystarczy na uszczelnienie około 35 metrów bieżących)
- Instrukcję montażu (1 szt.)



Uszczelniacz do krawędzi

Uszczelniacz H8429 pomaga zapobiegać podwijaniu i odrywaniu się krawędzi taśm VISKE, co ważne jest szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. Tubka 140ml wystarczy na uszczelnienie około 35 metrów bieżących.



Podkład

Podkład H1703 jest idealny do uszczelniania porowatych powierzchni, takich jak drewno, kamień lub beton przed zastosowaniem taśm antypoślizgowych VISKE. Objętość jednej puszki to 1 litr, który wystarczy do rozprowadzenia na powierzchni około 5m²



Systemy antypoślizgowe

Farba antypoślizgowa

Farba antypoślizgowa 7100NS jest łatwym w aplikacji, opartym na rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej materiałem malarskim, przeznaczonym w szczególności do nakładania na

- » betonie (beton musi być starszy niż 2 lata)
- » metalu
- » drewnie
- » ceramice.

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Powłoka posiada dobrą odporność na ścieranie i neutralne detergenty (bez czyszczących składników alkalicznych) i jest wytrzymała przy krótkich kontaktach z olejami smarnymi, paliwami, benzyną itp.

Wygląd: Połysk 60o: ± 90 %)

Pojemność opakowania: 5 Litrów

Kolor: przezroczysty

CZAS SCHNIĘCIA:

- » Dla dotyku: 6 godz.
- » Do przemalowania: 24 godz.
- » Pełne utwardzenie: 1 tydzień

WYDAJNOŚĆ:

- » Teoretyczna: 8 m²/l przy grubości 50 µm na sucho
- » Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak porowatość podłoża i straty materiału w czasie aplikacji



Spray antypoślizgowy

Spray antypoślizgowy 2400 stosowany do powierzchni metalowych, betonowych,

ceramicznych i drewnianych (w tym parkietu)

Spraye antypoślizgowe 2400 mogą być używane do pomieszczeń wewnętrznych i na zewnątrz, wszędzie tam gdzie natężenie ruchu jest niewielkie a wymagane są właściwości antypoślizgowe, takie miejsca to między innymi: schody, powierzchnie płaskie, poręcze, uchwyty a także rączki od narzędzi.

Wygląd: Satynowy

Kolor: żółty, biały, czarny

Materiał nakładający: propan/butan

Możliwość użytkowania po: 60 min

Ponowne pokrycie: po upływie 1 godziny, tą samą farbą

Całkowite utwardzenie: po 7 dniach

Odporność na ciepło: 100C (suche ciepło), powyżej 65C może nastąpić odbarwienie

Wydajność nominalna: 2.5 m² na opakowanie w aerozolu przy grubości warstwy suchej 25µm.

Praktyczna wydajność pokrycia zależy od wielu czynników takich jak: nierówność podłoża i straty materiału podczas nakładania.



Płyn antypoślizgowy do drewna

Redukuje zagrożenie poślizgu na powierzchniach drewnianych. Środek wysoce wytrzymały, redukujący zagrożenie poślizgu na chłonnych powierzchniach, takich jak drewno i powierzchnie mineralne.

PNZ-ŚRODEK ANTYPÓŚLIZGOWY nadaje się do wszystkich rodzajów drewna oraz chłonnych powierzchni mineralnych jako substancja redukująca zagrożenie poślizgu. Znakomicie nadaje się do powierzchni w przypadku których wilgoć przyczynia się do porostania mchem, algami i porostami. Stosowany również na powierzchniach mineralnych, w przypadku których również istnieje ryzyko poślizgu.

Wydajność: W zależności od chłonności drewna - 1L starcza na 7 – 10 m².

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Bezrozpuszczalnikowy.



Płyn do wanien i brodzików

Preparat antypoślizgowy

Doskonały do emaliowanych wanien i brodzików, glazury, kamienia naturalnego.

Pojemność 0,5 L

Nadaje właściwości antypoślizgowe: płytkom ceramicznym, naturalnemu kamieniowi oraz powierzchniom emaliowanym i ceramicznym w łazience i kabinie prysznicowej. Idealny środek do miejscowego stosowania. Od zaraz znika kłopot ze śliskimi powierzchniami w łazience, na schodach itp. Preparat można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wydajność:


Nierozcieńczony: butelka 0,5 l na 2 m²

Rozcieńczony (1: 1): butelka 0,5 l na 4m²



Płyn antypoślizgowy 3,8 l.

Preparat antypoślizgowy o pojemności 3,8 litra wystarcza na pokrycie powierzchni 38m². Proponowane przez nas rozwiązanie to kwasowy środek do zabezpieczania powierzchni kamiennych i ceramicznych. Mikroskopijnie trawi powierzchnię. Jedno położenie powłoki czyni podłogę nieśliską na minimum 3 lata, zarówno gdy jest ona sucha, a także gdy jest mokra.

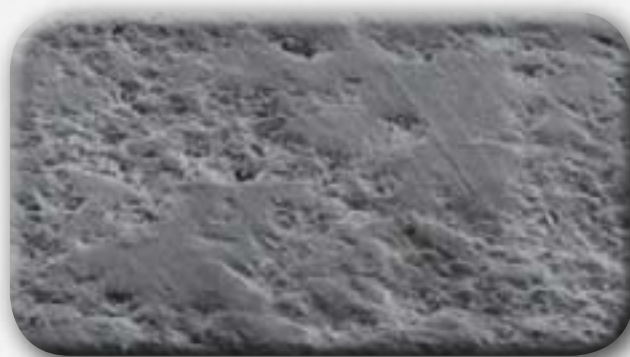

Przed zastosowaniem preparatu



Po zastosowaniu preparatu

Nakładki antypoślizgowe

Nasze nakładki antypoślizgowe na schody wykonane są z bardzo odpornego materiału jakim jest włókno szklane.

Nakładki antypoślizgowe są docinane na wymiar, a ich instalacja jest bardzo prosta, można je zamontować za pomocą trwałego kleju poliuretanowego regularnie stosowanego w budownictwie przemysłowym, a dodatkowo, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odklejenia się nakładki można użyć śrub.

Nasze nakładki antypoślizgowe są przeznaczone do miejsc o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu, dzięki technologii za pomocą której zostały stworzone będą Państwu służyć przez wiele lat, ich przewidywalna trwałość to około 2 miliony kroków.

Nakładki można stosować na nierówne lub zniszczone schody co oprócz zabezpieczenia antypoślizgowego może podnieść estetykę miejsca w którym są stosowane.

Część płaska jest koloru grafitowego a krawędzie dostępne są w kolorze białym i żółtym.

Każdy inny wymiar dostępny jest na zamówienie (czas dostawy ok. 14 dni roboczych)



Nakładki na deski

Antypoślizgowe nakładki na deski natychmiast zniwelują problem śliskiego podłoża. Wystarczy przykręcić nakładki antypoślizgowe do desek i powierzchnia może być od razu użytkowana. Nakładki dostępne są w różnych kolorach. Śruby potrzebne do montażu są dołączone do zestawu. Standardowe wymiary (dostępne w sklepie):

- » 50 mm x 1200 mm
- » 90 mm x 1200 mm
- » 120 mm x 1200 mm
- » 50 mm x 2400 mm
- » 90 mm x 2400 mm
- » 120 mm x 2400 mm

Każdy inny wymiar dostępny jest na zamówienie (czas dostawy ok. 14 dni roboczych), docinanie na wymiar GRATIS!



Ostona poręczy

Prosta w czyszczeniu, przyjemna w dotyku taśma antypoślizgowa o strukturze gumy idealna do zabezpieczania poręczy.

Korzyści:

- » unikalna antypoślizgowa powłoka, odporna na ścieranie
- » prosta w czyszczeniu
- » brak ostrych granulek żwiru

Zastosowanie w środowiskach mokrych/tłustych: TAK

Temperatura stosowania: od -10°C do +66°C

Minimalna temperatura montażu: 8°C

Trwałość (w zależności od natężenia ruchu): ok. 4 lata

Zalecane dodatkowe produkty:



Podjazdy dla inwalidów

Antypoślizgowe rampy wejściowe są ważne w celu zapewnienia mobilności osobom niepełnosprawnym. Nasze rampy są zaprojektowane tak, aby spełniać wszystkie obowiązujące przepisy. Wszystkie rampy są produkowane zgodnie z normami ISO 9001, dzięki czemu można mieć pewność, że każdy produkt jest najwyższej jakości.

Materiał z którego wykonane są rampy to włókno szklane i aluminium, rampy są niezbędne do pokonania barier w szkołach, firmach, urzędach i wszędzie tam gdzie nie ma stałego podjazdu dla inwalidów.

Antypoślizgowe rampy wejściowe są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym zniwelować problem braku podjazdu. Rampy mogą być stosowane zarówno w środku, jak i na zewnątrz, a dzięki temu, że są lekkie, składane i przenośne stanowią idealne rozwiązanie do każdego budynku który nie ma podjazdu.


Właściwości Antypoślizgowych ramp wejściowych:

- » antypoślizgowa nawierzchnia
- » rampa jest składana i przenośna
- » wykonanie z wysokiej jakości włókna szklanego i aluminium
- » niska waga rampy 12 kg
- » Udźwig ramp- 200 kg
- » (300 kg w przypadku rampy przenośnej)
- » Gwarancja - 10lat

Przeznaczenie:

- » ruch wózków inwalidzkich
- » ruch pieszcy
- » ruch pojazdów jednokołowych (rower, skuter)


Robimy podjazdy na zamówienie w dowolnych wymiarach

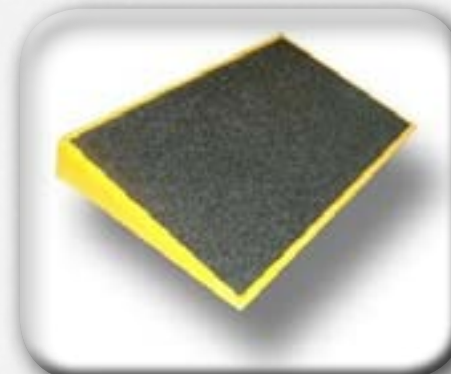

Maty antypoślizgowe

Maty ażurowe

Mata gumowa „plaster miodu” wykonana jest z trudnościeralnej gumy, odpornej na warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość montażu kolorowych szczoteczek, zwiększających właściwości czyszczące oraz pozwalających na przedstawienie logo firmy. Nadaje się do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

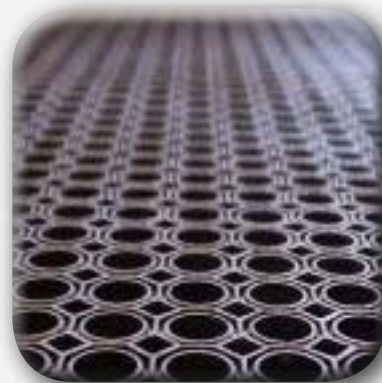

Szczoteczki do maty

Szczoteczki do mat antypoślizgowych dostępne są w 6 kolorach: zielony, czerwony, niebieski, szary, czarny i żółty



Mata gumowa „plaster miodu” wykonana jest z trudnościeralnej gumy, odpornej na warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość montażu kolorowych szczoteczek, zwiększających właściwości czyszczące oraz pozwalających na przedstawienie logo firmy. Nadaje się do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Mata Antyzmęczeniowa

Maty antyzmęczeniowe Dammer stworzone zostały w 100% z gumy nitrylowej (NBR), odpornej na wszelkie rodzaje olejów i rozpuszczalników. Mają również właściwości izolacyjne zarówno od zimna jak i od statycznych ładunków elektrycznych, zabezpieczają śliskie powierzchnie i są proste w utrzymaniu.

WŁAŚCIWOŚCI MAT:

- » łatwa w utrzymaniu antypoślizgowa
- » poprawia postawę odciąża kolana i kostki
- » wygłusza pomieszczenia
- » neutralizuje statyczny ładunek elektryczny (niekorzystny dla człowieka)
- » specjalnie dostosowana powierzchnia zwiększa przepływ krwi w kończynach dolnych
- » izoluje od zimnej powierzchni
- » dokładnie trzyma się powierzchni na której zostanie położona
- » Zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich wśród pracowników obniża koszty ewentualnych odszkodowań.



Podstawą zasadą bezpiecznej pracy stojącej jest właściwa postawa. Nieprawidłowa postawa obciąża bowiem dodatkowo mięśnie, stawy, ścięgna, więzadła i cały kręgosłup. Człowiek, pracując w pozycji stojącej, powinien utrzymywać sylwetkę wyprostowaną, stopy powinny być rozstawione na szerokość barków, ramiona i barki spoczywać w pozycji swobodnej. A podłoga powinna być elastyczna i odpowiednio układająca się do stóp pracownika.

MATA ANTYZMĘCZENIOWA IDEALNIE NADAJE SIĘ DO:

- » hal produkcyjnych
- » chłodni
- » kuchni i barów
- » stref kasowych
- » salonów fryzjerskich
- » laboratoriów
- » Miejsca pracy, które wymaga pozycji stojącej



Postawa z matą

Postawa bez maty

Maty absorbcyjne - dywanowe

Maty Absorbcyjne

Wycieraczka Dekker


Szorstka struktura wycieraczki doskonale czyści obuwie z piasku i błota.

Adresowana do miejsc o małym i średnim natężeniu ruchu.

Najczęściej i najchętniej wybierana wycieraczka do użytku domowego.

Duża trwałość - zastosowanych włókien polipropylenowych PP na wygniatanie.


- » Szorstka struktura doskonale czyści obuwie
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

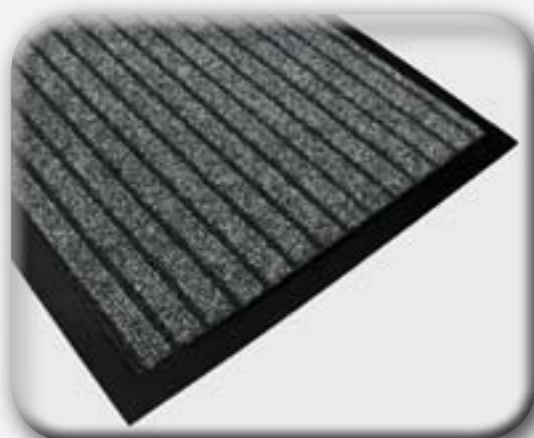

Kolorystyka



szary



antracyt



brąz



zielony

Dostępne Wymiary

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm

Wycieraczka Deltex

Wycieraczka adresowana do miejsc o małym i średnim natężeniu ruchu.


Struktura wycieraczki doskonale zatrzymuje przy wejściu błoto, śnieg i piach.

Materiał absorbuje wodę - ok. 2 l na 1m²


Bardzo trwała - włókna są odporne na wygniatanie.

Łatwa w utrzymaniu w czystości (gruntowne pranie wycieraczki przeprowadzać silnym strumieniem wody pod ciśnieniem).


- » Wycieraczka absorbuje wodę do ok. 2l na 1m²
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

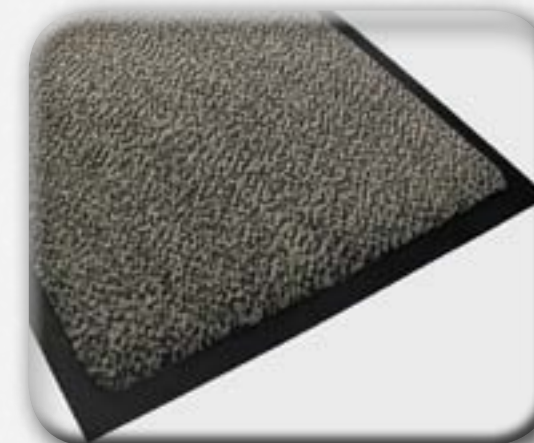


Kolorystyka




szary



antracyt



brąz



zielony

Dostępne Wymiary

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm

Wycieraczka Morex


Wycieraczka adresowana do miejsc o małym i średnim natężeniu ruchu.

Specjalny materiał absorbujący - podwyższone wchłanianie wody do około 4 l na 1m²

Trwałe włókna - odporne na intensywne wycieranie i wygniatanie podczas użytkowania.

Wycieraczka łatwa w utrzymaniu czystości - czyszczenie zimną wodą (do 40°C) pod ciśnieniem.

- » Wycieraczka absorbuje wodę do ok. 2l na 1m²
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

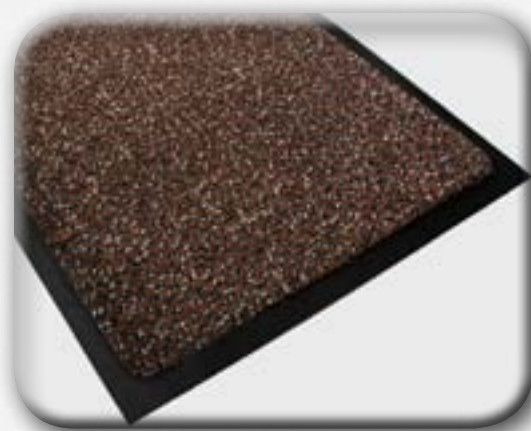

Kolorystyka



brązowy

beżowy

szary

zielony

Dostępne Wymiary

40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
90 x 150cm

Wycieraczka Kłod

Trwała i skuteczna wycieraczka z wzorem ozdobnym.

Runo o długich i sprężystych włóknach doskonale czyści obuwie.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania zachowuje wysokie walory użytkowe.

Elastyczny spód z warstwą antypoślizgową - wycieraczka nie przesuwają się po podłożu.

Łatwa do utrzymania w czystości.

- » Wycieraczka odporna na mróz oraz działanie wilgoci
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

Dostępne Wymiary

40 x 60 cm
50 x 75 cm
45 x 75 cm (półkole)



Kolorystyka



beżowy

ciemno zielony

brązowy

szary



ciemno brązowy

bordo

zielony

czarny

Wycieraczka Eko halm

Wycieraczka wykonana z bardzo wytrzymałego kokosa ekologicznego.

Elastyczny w wytrzymały spód wycieraczki o dobrych właściwościach antypoślizgowych.

Wycieraczka w przeciwieństwie do wycieraczek z naturalnego kokosa nie kruszy się oraz jest odporna na gnicie i działanie wilgoci.

- » Kokos ekologiczny - nie kruszy się, odporny na działanie wilgoci
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



Dostępne Wymiary

Dostępne wymiary
40 x 60 cm
50 x 75 cm

Kolorystyka



kokos ekologiczny

Zdjęcia produktu



elastyczny i antypoślizgowy spód



struktura kokosa ekologicznego

Wycieraczki serii profesjonalnej

Wycieraczka Aqua Stop

Wycieraczka z serii profesjonalnej przeznaczona do miejsc szczególnie narażonych na wnoszenie dużych ilości wody.

Nowoczesna wielowarstwowa konstrukcja typu „sandwich” oraz precyzyjny dobór materiałów gwarantuje wyjątkową chłonność wody (8l na 1m²)

Łatwe osuszanie wycieraczki z nagromadzonej wody przez ustawienie jej w pozycji pionowej - w ciągu 20 minut wycieka 80% nagromadzonej wody.


Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce.

Solidne mocowanie najazdu (szycie + klejenie) o oraz dodatkowe wzmocnienie narożników gwarantują długi okres użytkowania.


- » Bardzo chłonna struktura absorbuje aż 8l na 1m²
- » Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



Kolorystyka




brązowy



brąz sepia



szary



zielony

Dostępne Wymiary

100 x 100 cm
100 x 200 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm

Wycieraczka Morex

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc o dużym zabrudzeniu brudem oblepiającym buty np. błoto, glina, zaprawa cementowa, miął węglowy, kreda itp.

Unikalna, ostra struktura wycieraczki w postaci bruzd ułożonych pod kątem 45° do kierunku ruchu zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia obuwia.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu ręcznego.

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom (szycie + klejenie) oraz wzmacnianym narożnikom

- » Wielokierunkowe czyszczenie zapewnia struktura zaprojektowana pod kątem 45°
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

Kolorystyka



antracyt



brąz

Dostępne Wymiary

100 x 200 cm
150 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm



Wycieraczka VIP

Wycieraczka z serii profesjonalnej przeznaczona do obiektów o średnim natężeniu ruchu. Zatrzymuje przy wejściu brud i wodę wnoszone do pomieszczenia.

Dwa obszary czyszczące:

I - „ostra struktura” - czyści gruntownie obuwie z brudu i piachu.

II - „miękka struktura” z włóknami poliamidowymi, osusza obuwie z wilgoci.


Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu ręcznego.

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom (szycie + klejenie) oraz wzmacnianym narożnikom


- » Chłonna struktura - zatrzymuje do 6 l wody na 1m²
- » Do stosowania w obiektach o średnim natężeniu ruchu.
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



antracyt



brąz



szary




bordo

Dostępne Wymiary

90 x 150 cm
100 x 200 cm



Kolorystyka



zielony

Wycieraczka Perła

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc użyteczności publicznej.

Specjalna struktura o ostrej fakturze doskonale zdaje egzamin w obiektach o ekstremalnie dużym natężeniu ruchu.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania zachowuje wysokie walory użytkowe i skutecznie czyści obuwie z piachu, brudu i błota.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu ręcznego.

Solidnie mocowane najazdy oraz narożniki które są przesywane oraz dodatkowo klejone gwarantują bardzo wysoką trwałość.

- » Struktura perełkowa zapewnia intensywne czyszczenie
- » Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



Kolorystyka



granat



bordo



antracyt



brąz



szary

Dostępne Wymiary

100 x 200 cm
100 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm

Wycieraczka Koral

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc o małym i średnim natężeniu ruchu.

Struktura wycieraczki doskonale zatrzymuje przy wejściu błoto, śnieg i piach.

Odporna na niskie temperatury oraz wilgoć.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z towarem oraz bagażu ręcznego.

Solidnie mocowane najazdy klejone oraz zszywane gwarantują bardzo wysoką trwałość.


- » Odporna na niskie temperatury
- » Do stosowania w miejscach o małym lub średnim ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



Kolorystyka



antracyt



brąz

Dostępne Wymiary

110 x 210 cm
160 x 210 cm
310 x 210 cm
210 x 110 cm

Wycieraczka Top

Wycieraczka z serii profesjonalnej adresowana do miejsc o średnim natężeniu ruchu.

Łatwa w utrzymaniu czystości. Włókna odporne na mróz i wilgoć.

Odpowiednio wyprofilowany najazd umożliwia poruszanie się po wycieraczce wózków z bagażem ręcznym.

Wysoka trwałość dzięki solidnie mocowanym najazdom (szycie + klejenie) oraz wzmocnianym narożnikom.

- » Odporna na niskie temperatury
- » Do stosowania w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej

Kolorystyka



ciemny zielony



beżowy



brązowy



ciemny brąz



bordo



zielony



szary



czarny

Dostępne Wymiary

100 x 200 cm
100 x 250 cm
120 x 300 cm
120 x 400 cm



Wycieraczki z logo

Tekstylna logo mata

Tekstylna wycieraczka logo pełni doskonałą funkcję marketingową. Kreują oraz utrwalają w pamięci wizerunek firmy.

Spód wycieraczki wykonany z gumy nitrylowej - jest ona odporna na zagięcia oraz dodatkowo wyposażona w wypustki które przylegają do podłoża.

Bardzo trwała - pomimo długiego okresu użytkowania zachowuje wysokie walory użytkowe.

Dodatkowo wycieraczka wzmocniona gumowymi rantami, które zapobiegają podwijaniu się brzegów.

Przykładowe zastosowania: wejście, recepcja, sala konferencyjna, przymierzalnia itp.

- » Możliwość wykonania wycieraczki o dowolnym wymiarze
- » Do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- » Antypoślizgowy spód wycieraczki
- » Produkt zalecany do II i III strefy czyszczącej



Kolorystyka



Dostępne Wymiary


40 x 60 cm	115 x 175 cm
45 x 75 cm	115 x 200 cm
60 x 90 cm	115 x 240 cm
85 x 120 cm	150 x 240 cm
85 x 150 cm	150 x 360 cm
85 x 300 cm	niestandardowy wymiar

Płyty z wypustkami dla niewidomych


- » szybki i prosty montaż, bez konieczności rozkopywania terenu
- » montaż bez użycia maszyn mechanicznych
- » lekkie i łatwe w transporcie
- » bezobsługowe
- » wysoka odporność na zrywanie
- » antypoślizgowe
- » do pięciu razy odporniejsze niż beton
- » pełna gwarancja

Płytki pęcherzykowe

Kolorystyka

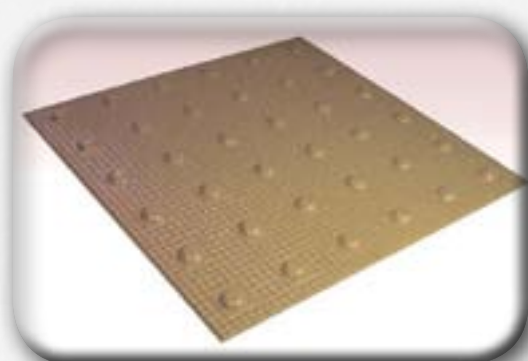

kremowy

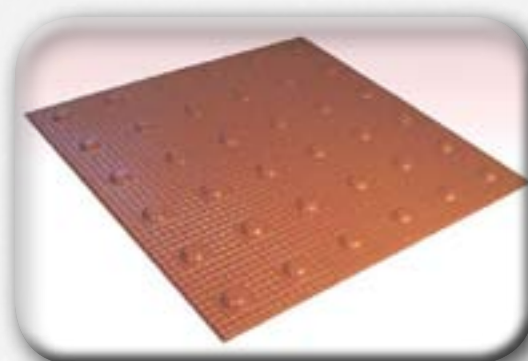

czerwony

Płytki do stosowania na przejściach, w miejscach gdzie kończy się chodnik a zaczyna jezdnia. Pakowane po 10 szt.


Dostępne wymiary

40 x 40 cm
45 x 45 cm


Waga 10 szt.
11,2 kg
17,5 kg

Płytki guzikowe

Kolorystyka

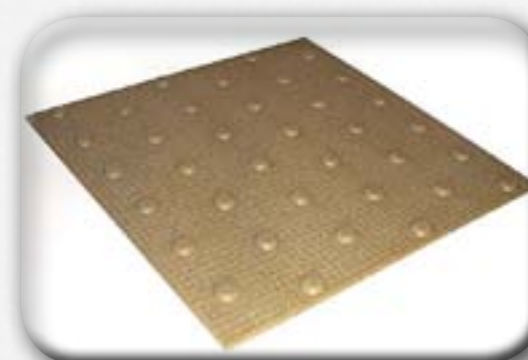

kremowy

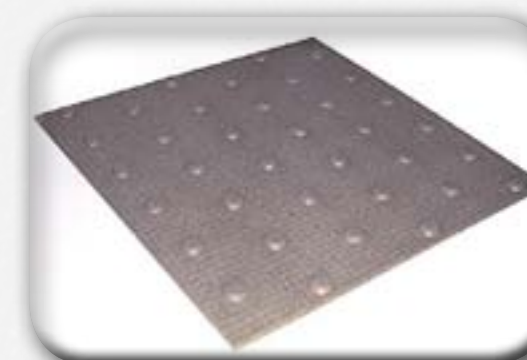

grafitowy

Stosowana na peronach kolejowych i wysepkach tramwajowych, stacjach metra. Pakowane po 10 szt.


Dostępne wymiary

40 x 40 cm


Waga 10 szt.
14 kg

Płytki wałeczkowe

Kolorystyka

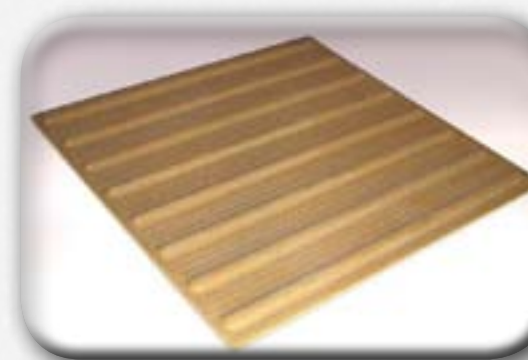

kremowy

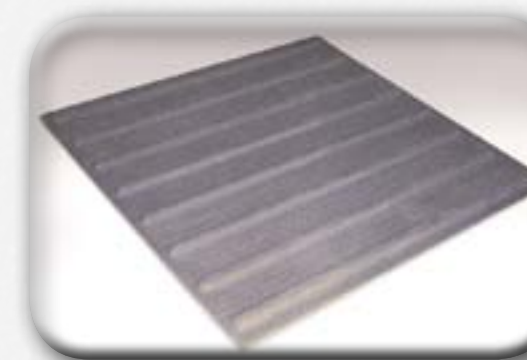

grafitowy

Ostrzega osoby niewidzące o zbliżaniu się do konkretnego zagrożenia takiego jak wejście lub zejście ze schodów. Pakowane po 10 szt.

Dostępne wymiary

40 x 40 cm


Waga 10 szt.
13,2 kg

Płytki wytuczające

Kolorystyka



kremowy

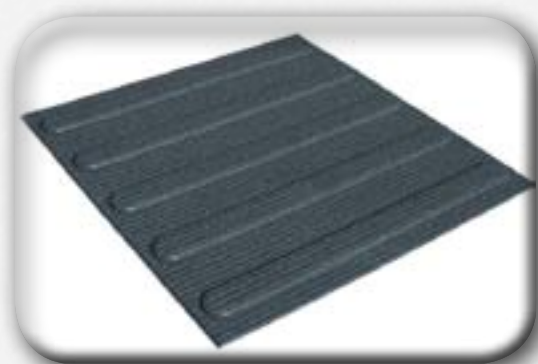

grafitowy

Wytuczają trasę dla osób niewidomych tak, aby nie narazić ich na żadne niebezpieczeństwo. Pakowane po 10 szt.

Dostępne wymiary

40 x 40 cm


Waga 10 szt.
13,8 kg

Płytki rowerowe

Kolorystyka



kremowy

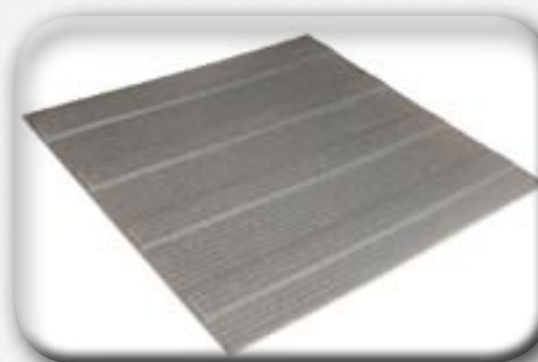

grafitowy

Płytki informują one osoby niewidome i niedowidzące o tym, na której części chodnika się znajdują. Pakowane po 10 szt.


Dostępne wymiary

40 x 40 cm


Waga 10 szt.
14,7 kg

Płytki z GRP

Kolorystyka

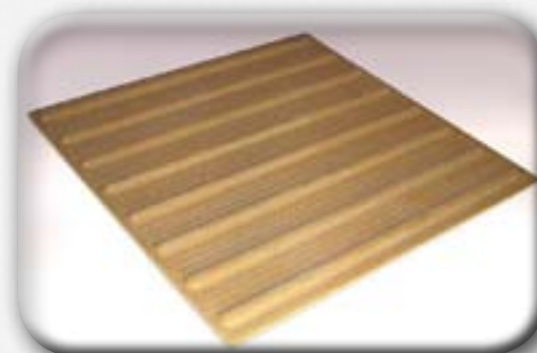

Płytki wałeczkowe. Ziarnistość 16.
Grubość 4mm.
Tylko w kolorze kremowym.

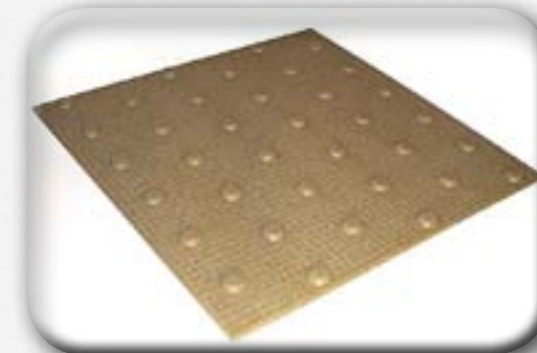

Płytki guzikowe. Ziarnistość 16.
Grubość 4mm.
Tylko w kolorze kremowym.

Dostępne wymiary

40 x 40 cm

Waga 1 szt.
1,7 kg

Klej epoksydowy

Dwuskładnikowy klej epoksydowy. Opakowanie wystarczające na 1.6m² lub 1 opakowanie płytek 400x400mm



Kolorystyka

Kremowy, czerwony lub grafitowy

Dostępne wymiary

Standardowy
Na wilgoć

Waga 10 szt.
5 kg
5 kg

Maty ochronne pod krzesła

Maty gładkie

Maty gładkie Mata ochronna na podłogę chroniącą ją przed porysowaniem.

Idealna pod krzesła i fotele.

Pasują zarówno do domu jak i biura

Mata CleraMat Klasyczna:

- » na twarde podłoża (np. wykładzina PCW, parkiet, panele, deski podłogowe)
- » spodnia strona maty pokryta jest antypoślizgową warstwą poliuretanu, dzięki czemu mata jest stabilna
- » grubość maty 1,8 mm .



Maty z kolcami

Mata ochronna na podłogę chroniącą ją przed porysowaniem. Idealna pod krzesła i fotele. Pasują zarówno do domu jak i biura Mata CleraMat Klasyczna:

Maty ClearMat z kolcami :

- » na miękkie podłoża (np. wykładziny ,dywany)
- » spodnia strona maty wyposażona jest w „kolce”, które zapobiegają przesuwaniu się wykładziny po podłożu
- » grubość maty - 2,0 mm + wysokość kolca około 3mm

